



## Skydespjæld KD 04



KD Maskinfabrik

# Skydespjæld KD 04


Skydespjæld KD 04 er en enkel og robust konstruktion, der tåler alle forekommende produkter i forbindelse med transport af f.eks. slam og vand.

Spjældene er udført i rustfrit stål og totalbejdset. Der er mulighed for manuel, pneumatisk eller elektrisk drift.

Induktive følere fortæller om spjæld er åben/lukket.

Spjældene er specielt udviklet til akselløse snegle, type KD 02.

Denne type skydespjæld kan desuden tilpasses kundens ønsker, såfremt der kræves et andet materialevalg.

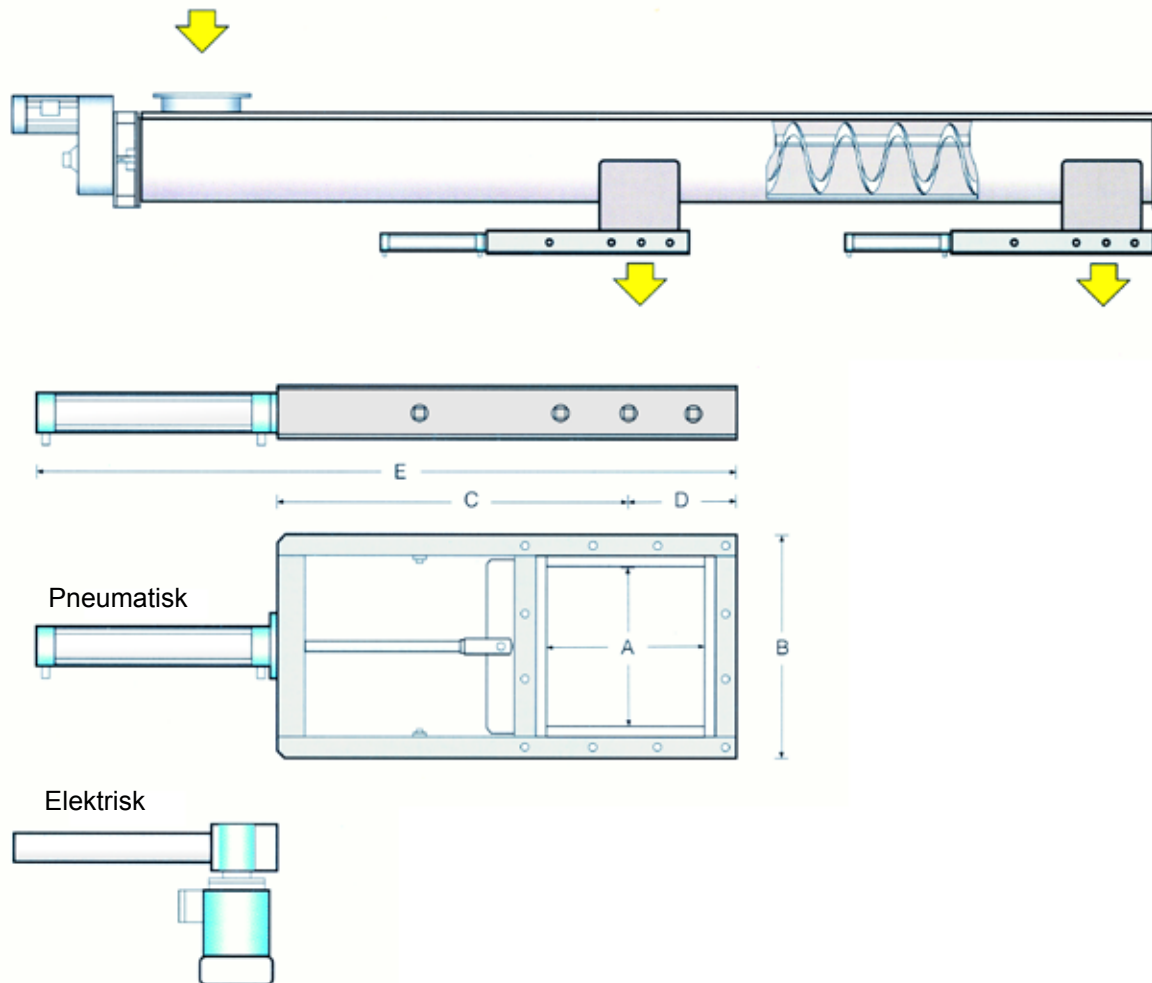



*Elektrisk drift.*



*Elektrisk drift.*



*Pneumatisk drift.*



*Pneumatisk drift.*

Model	KD 04-260	KD 04-320	KD 04-355	KD 04-420	KD 04-500
A (mm)	245	305	340	405	485
B (mm)	370	430	465	530	610
C (mm)	600	660	695	760	840
D (mm)	185	215	233	265	300
E- Pneumatisk (mm)	1185	1335	1425	1585	1680
E- Elektrisk (mm)	1235	1385	1475	1635	1730
Effekt (kW)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

